



- 适用于 Ø17-168mm ( 3/8 - 6" ) 的管道
- 连接选择: 最大2根 2.5-25 mm<sup>2</sup> 导线
- 圆导体 Rd 8 mm
- 由不锈钢 (VA) 制成的夹体、螺钉和紧箍带


CE

A2 优质不锈钢1.4301

## 基础数据

货物编号	5057515
型号	927 1
标识1	带状接地环
制造商	OBO
尺寸	3/8-1 1/2"
材料	优质不锈钢1.4301
最小销售单位	10
数量单位	件
重量	6 kg
重量单位	kg/100 件
C02 足迹 (GWP) 从摇篮到大门	0,4758 kg C02e / 1 件

## 尺寸

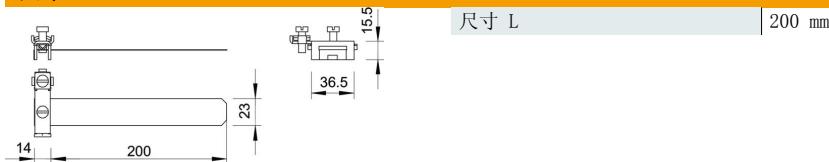

# 技术资料表

## 接地管夹VA

货物编号: 5057515



### 技术参数

导体数量	2
雷电载流量	N/50 kA
适用的最大管道直径	48 mm
适用的最小管道直径	17.2 mm
待连接电缆的最大截面	25 mm <sup>2</sup>
待连接电缆的最小截面	2.5 mm <sup>2</sup>
夹紧范围 D	3/8 – 1 1/2
最大夹紧范围 D	48 mm
最小夹紧范围 D	17.2 mm