

技术资料表

F型连接器同轴线电涌保护器：公/母

货物编号：5093275



同轴数据线电涌保护器



- 基本保护
- 高冲击电流承受能力: 2 x 2.5 kA (10/350 μ s)
- 安装简单 (转接插头), m = 公头, w = 母头
- 多种连接器组合
- 带F连接器
- 最佳的传输特性
- 包括 OBO 快速夹 M25, 便于安装


应用: 保护电视和卫星系统、多开关设备、接收器和 DVB-T(2)接收器。



基础数据

货物编号	5093275
标识1	保护设备
标识2	用于高频线路
制造商	OBO
尺寸	130V
最小销售单位	1
数量单位	件
重量	9 kg
重量单位	kg/100 件

尺寸

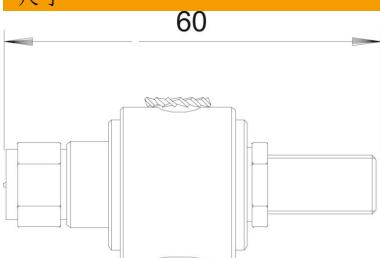


技术资料表

F型连接器同轴线电涌保护器：公/母

货物编号：5093275

OBO
BETTERMANN

技术参数

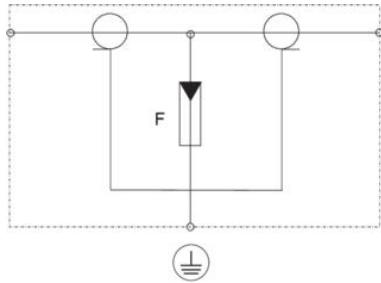

防雷器监控	否
电极数量	1
插入损耗 (Insertion loss)	≤0,9 dB
防爆测试版	否
遥信触点	否
总体放电电流 (10/350)	2 kA
总体放电电流 (8/20)	10 kA
截止频率	3400 MHz
最大持续工作电压AC	130 V
最大持续工作电压 DC	185 V
脉冲电流	1 kA
绝缘电阻	>1 GΩ
容量 (线-线)	<10 pF
容量 (线-地)	<20 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
安装方式	连接器/电缆适配器
额定负载电流 AC	3.5 A
额定负载电流 DC	5 A
测试标准	IEC 61643-21
回波损耗	≥14 dB
屏蔽连接	是
屏蔽	直接
保护等级	IP40
保护水平	<800 V
电压保护水平 线 - 线	<800 V
电压保护水平 线 - 地	<800 V
信号装置	无
SPD 依据 IEC 61643-21	Class I+II / D1+C2
插拔系统	F
冲击耐受能力 线-线	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
冲击耐受能力 线-地	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
最大温度范围	80 ° C
最小温度范围	-40 ° C
波阻	75 Ω
过压保护装置的线路类型	数据线 COAX