


技术资料表

托盘式桥架， SKS 85 FS

货物编号：6058396



SKS 85 = 重型线缆槽系统，侧高85 mm。
屏蔽衰减，无盖板20 dB，带盖板50 dB。

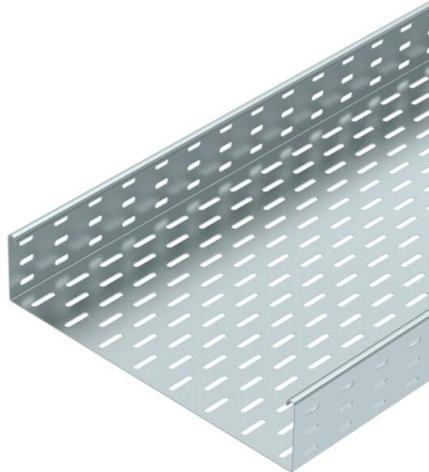

St 钢

FS 带状镀锌

基础数据

货物编号	6058396
型号	SKS 840 FS
标识1	SKS型线缆槽
标识2	已开孔
制造商	OBO
尺寸	85x400x3000
颜色	锌
材料	钢
表面	带钢镀锌
表面标准	DIN EN 10346
最小销售单位	3
数量单位	米
重量	607.5 kg
重量单位	kg/100 件
C02 足迹 (GWP) 从摇篮到大门	16,1873 kg CO2e / 1 米


技术资料表

托盘式桥架，SKS 85 FS

货物编号：6058396



尺寸



尺寸	85 x 400
长度	3,000 mm
长度	10 ft
宽度	400 mm
宽度	16 in
高度	85 mm
高度	3 in
板厚	0.6 in
板厚	1.5 mm
尺寸 B	400 mm
Maß W	400 mm

技术参数

连接件型号	不带连接件
安装系统固定方式	地板 天花板 墙壁
可通行	否
功能维护	否
带盖板	否
地面安装孔	是
NATO 穿孔样式	否
可用截面	338 cm ²
可用截面	33800 mm ²
不锈钢, 已酸洗	否
侧孔	是
长跨距规格	否
载荷测试类型符合 IEC 61537	II型
电缆拖链系统连接器类型	拧紧

技术资料表


托盘式桥架，SKS 85 FS

货物编号：6058396

OBO
BETTERMANN

负载

最小可用支撑间距	1.5 m
最大可用支撑间距	3 m
支撑距离1.5 m	2.8 kN/m
支撑间距2.0 m	2.25 kN/m
支撑间距2.0 m	1.5 kN/m
支撑间距3.0 m	0.75 kN/m

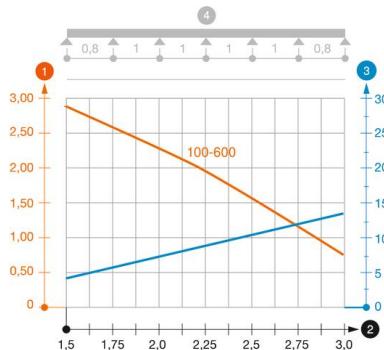

电缆桥架 SKS 85负载图

- ① 允许电缆托盘/梯架负载, 单位: kN/m, 无人力负载
 - ② 支撑隔距, 单位: m
 - ③ 在允许的允许的KN/m情况下的侧轨弯折, 单位: mm
 - ④ 测试过程中的负载方案
- 带有电缆桥架/梯子宽度的负载曲线, 单位为 mm
— 取决于跨度的钢轨挠度曲线