

技术资料表

带声光报警的底座

货物编号: 5096448

OBO
BETTERMANN




- 适用于模块 V 25-B+C、V 20-C 和 V 10-C
- 带声光报警装置, 用于现场SPD运行状态监控
- 通过声音信号用于SPD监控, SPD损坏时发出声音报警, 如未及时更换, 可以关闭信号音 24 小时
- 预组装并可连接使用

基础数据

货物编号	5096448
型号	V20-C U-4 AS
标识1	底座V20和V25
标识2	带声信装置
制造商	OBO
尺寸	4-polig
最小销售单位	1
数量单位	件
重量	35 kg
重量单位	kg/100 件
C02 足迹 (GWP) 从摇篮到大门	1,4256 kg C02e / 1 件

尺寸

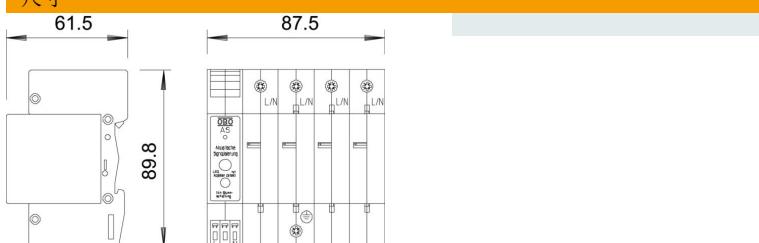

技术资料表

带声光报警的底座

货物编号: 5096448



技术参数

规格	4极, 带AS; 底座
电极规格	4
结构宽度, 单位: 节距单位 (TE, 17.5mm)	5
最大工作温度	80 ° C
最小工作温度	-40 ° C
遥信装置	是
最大刚性导线截面 (实心/绞合)	35 mm ²
最小刚性导线截面 (实心/绞合)	2.5 mm ²
安装方式	导轨35mm
电网制式	其他
保护等级	IP20
信号装置	光和声
最大温度范围	80 ° C
最小温度范围	-40 ° C