

技术资料表

圆头接闪器，M16螺纹

货物编号：5402859



- 带M16 x 20的螺纹
- 带连接片
- 包括用于圆形导体 Rd 8-10 的 5001 DIN 型预装配连接器
- 安装于带M16螺孔的底座上

St	钢
FT	热浸镀锌

基础数据	
货物编号	5402859
型号	101 A-L150
标识1	避雷针
标识2	带连接挂钩
制造商	OBO
尺寸	1500mm
材料	钢
表面	热浸镀锌
表面标准	DIN EN ISO 1461
最小销售单位	1
数量单位	件
重量	240 kg
重量单位	kg/100 件
C02 足迹 (GWP) 从摇篮到大门	5,459 kg C02e / 1 件

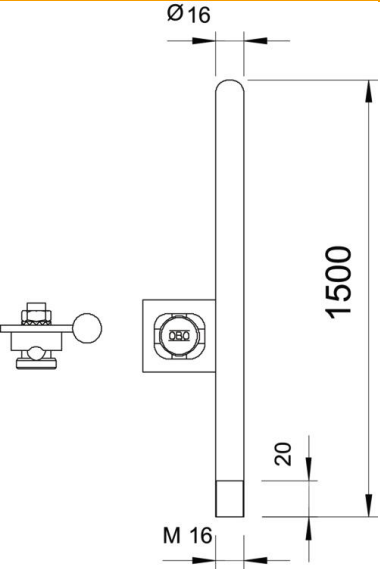
技术资料表

圆头接闪器，M16螺纹

货物编号：5402859



尺寸		
	长度	1,500 mm
	尺寸 L	1,500 mm

技术参数		
	连接	圆钢
	规格	避雷针
	耐高压，绝缘设计	否
	额定尺寸 Ø	16 mm